

TGS 33.480/540 6X4 BBS

camiones
MAN Chile



MAN.CHILE



MAN | VIVE LA EXPERIENCIA



**CAMIÓN
100%
ALEMÁN**

MAN | VIVE LA EXPERIENCIA

Motor	D2676LF07	D2676LF06
Potencia (CV)	480	540
Rango potencia (rpm)	1.900	1.900
Torque (nm)	2.300	2.500
Rango Torque (rpm)	1.050 - 1.400	1.050 - 1.350
Cilindros	6 en línea	6 en línea
Cilindrada (cc)	12.419	12.419
Caja de Cambios	ZF 16 S 253 OD	ZF 16 S 253 OD
Desmultiplicación eje	i = 3.63	i = 5.33
Medida de Neumático	12R22.5Eco	12R22.5Eco

Embrague

Embrague monodisco DTE 430 reforzado

Sistema de Frenos

MAN BrakeMatic (sistema de frenos electrónico), Sistema antibloqueo (ABS), Programa Electrónico de estabilidad (ESP), Control Anti deslizante (ASR)
Frenos de tambor en eje delantero/trasero

Caja de Cambios

Caja de cambios manual completamente sincronizada de 16 cambios

Suspensión

Ballestas delanteras parabólicas de 9,5 t
Ballestas traseras parabólicas de 16 t

Ratio Marcha / Desmultiplicación (ZF 16 S 253 OD)

1	13.8	2	11.54
3	9.49	4	7.93
5	6.53	6	5.46
7	4.57	8	3.82
9	3.02	10	2.53
11	2.08	12	1.74
13	1.43	14	1.20
15	1.00	16	0.84
R1	12.92	R2	10.80

Ejes

Eje delantero VO-09 recto
Eje trasero AP HPD-1382/HP-1352 de engranajes planetarios exteriores

Ruedas y Llantas

Llantas de acero de 10 agujeros de medida 9.00-22.5

Depósito de Combustible / AdBlue

Depósito de combustible aluminio de 590 lts a la derecha y 35 lts de AdBlue (Opcional)
Depósito de combustible aluminio combinado de 490 lts a la derecha y 75 lts de AdBlue

Sistema Eléctrico

Baterías 12 V 175 Ah 2 piezas
Alternador de corriente trifásica 28 V 120 A 3360 W Longlife Eco


Otros Equipamientos

Radio, aire acondicionado con climatizador
Quinta rueda JOST JSK 37 C 185 mm con lubricación integrada
Opcional Sistema de advertencia de abandono del carril IV (LGS IV)
Opcional Bluetooth
Opcional Quinta rueda JOST JSK 38 C 190 mm con lubricación integrada

Características

Catalizador SCR e inyección de AdBlue
Sistema de Inyección EDC Common Rail
Freno motor EVBec 255 KW de Potencia Motor 480 CV - EVB 280 kW de Potencia Motor 480 CV
Norma Euro 5
Sistemas Freno Continuo Intarder ZF Motor 480 CV - Pritarder Motor 540 CV
Cambiador de calor para caja de cambios Motor 540 CV

TGS 33.480/540 6X4 BBS

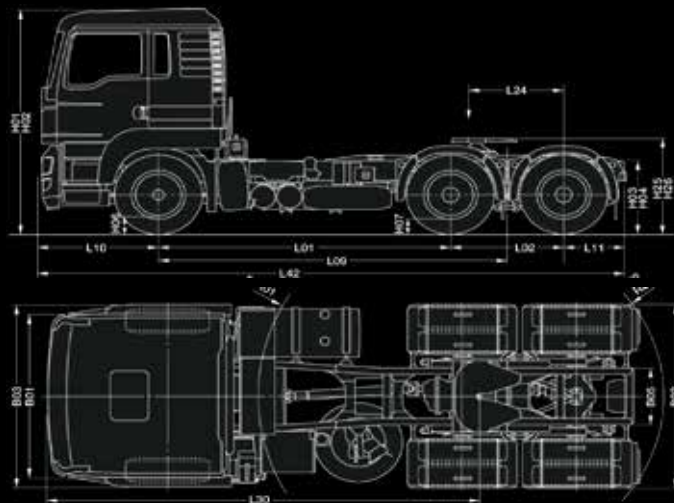

*Modelo Base de Cabina TGS

Dimensiones de Vehículo (mm)	Cabina L	Cabina XL
L01 Distancia entre ejes	3,200	3,600
L10 Voladizo delantero	1,492	1,492
L11 Voladizo trasero	700	700
L42 Longitud Total	6,792	7,192
H01 Altura sobre la cabina, sin carga	3,225	3,523
H02 Altura sobre la cabina, con carga	3,153	3,451
B03 Anchura total	2,500	2,500

Pesos en Vacío (kg +/- 5%) (Incluye Conductor, Herramientas, estanques de Combustible y adblue 100% Capacidad, llantas acero)

Eje delantero	5,260	5,205
Eje trasero	4,595	4,600
Peso Total	9,855	9,805

Masas Técnicas Máximas Admisibles (MTMA)

MTMA 1er eje	7,500	7,500
MTMA 2do eje	13,000	13,000
MTMA 3er eje	13,000	13,000
MTMA total	33,000	33,000