

 **Cabina**  
**ECE R29**



**Camiones**  
**Buses**



**DELIVERY 11.180 / 4600**

---

**CONTÁCTANOS AL**  
**600 712 7000**

[www.camionesybusesvolkswagen.cl](http://www.camionesybusesvolkswagen.cl)

**PORSCHE**  
CHILE

# DELIVERY 11.180 / 4600

Motor (Cummins)	
Marca y modelo	Cummins / ISF 3.8
N° de cilindros / Cilindrada (cm³)	4 / 3800
Potencia neta máx. - cv(Kw)@rpm(*)	177 / (130)@2600
Par motor neto máx. - Nm@rpm(*)	61(600) @ 1100 - 1700 rpm
Norma de emisiones	Euro 5
Tecnología de emisiones	SCR (AdBlue®)
Batería / Tensión Nominal	Dos baterías de 12 V - 100 Ah / 24 V
Alternador	80 A - 28 V
(*)Valores conforme ensayo NBR ISO 1585	

Transmisión (EATON)	
Caja de cambios - Marca / Modelo	EATON / 6106
Accionamiento / N° de marchas	Manual / 6 Adelante (sincronizadas), 1 reversa
Relación de transmisión - 1ª / 6ª	6,19:1 / 0,78:1
Tracción	4x2
Marca / Diámetro del disco embrague (mm)	Valeo / 362

Ejes	
Eje delantero	DANA / SA036S
Eje trasero	DANA S16 - 130
Reducción	4,3:1

Desempeño del vehículo (Cálculo teórico)	
Velocidad máxima (Km/h)	125
Capacidad de rampa en PBV (%)	40
Partida en rampa en PBV(%)	25
Diámetro de giro (m)	17,3
Obs.: Datos proyectados por simulación de rendimiento	

Neumáticos / Dirección	
Llantas	6" x 17,5" Acero
Neumáticos	235 / 75R17,5
Dirección (Marca / Modelo / Tipo)	BOSCH / 8014 Plus / Hidráulica

Suspensión	
Delantera	Eje rígido con resortes parabólicos + amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción + barra estabilizadora
Trasera	Eje rígido motriz con resortes parabólicos de doble etapa + amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción + barra estabilizadora

Frenos	
Freno de servicio	Aire, tambor en las ruedas delanteras y traseras + ABS + EBD
Tipo / Circuito	S-came / Circuitos independientes
Freno de estacionamiento / Actuación	Cámara con resorte, neumático / Ruedas traseras
Freno motor / Tipo	Obstrucción de gases de escape



Pesos y capacidades (Kg)	
Eje delantero	2.200
Eje trasero	1.200
Total (Tara)	3.400

Pesos admisibles (Kg)	
Eje delantero	3.600
Eje trasero	7.100
Peso bruto vehicular (P.B.V)	10.700
Peso bruto vehicular con 3° eje	13.200
Capacidad Máxima de tracción (C.M.T)	13.200
Carga útil + Carrocería	7.300


Volúmenes de abastecimiento (L)	
Tanque de combustible / Material	150 / Plástico
Tanque de urea (AdBlue®)	23

Cabina	
Tipo cabina	Frontal abatible
Asiento conductor	Suspensión neumática (regulable altura y profundidad)
Asiento acompañante	Para dos personas
Tapiz asientos	Revestimiento de los asientos de tejido
Tacógrafo	Sí
Computador abordo	Sí
Velocidad crucero	Sí
Escalones de cabina cubiertos	Sí

## Cummins ISF 3.8 L

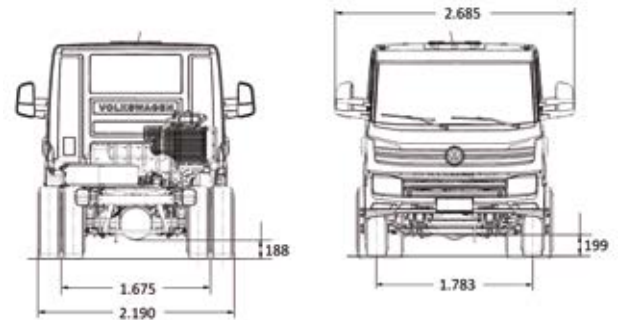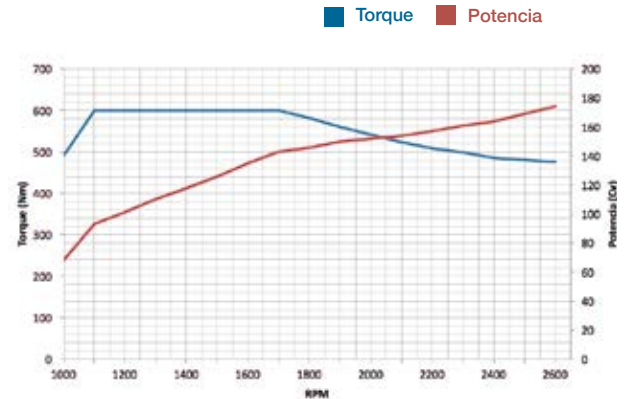

## Largo carrozable: 6500

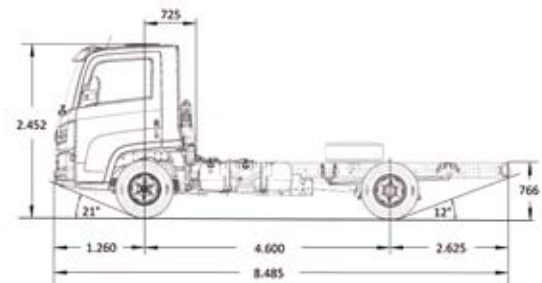

Mantenciones: Intervalos más extensos, entre 20.000 y 30.000 km según aplicación.

